
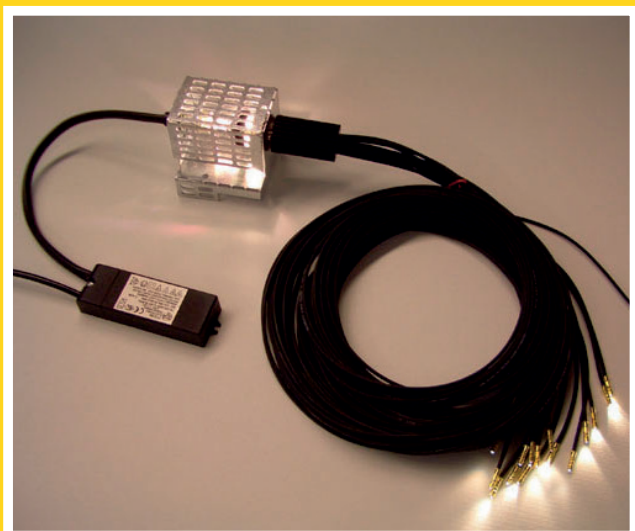
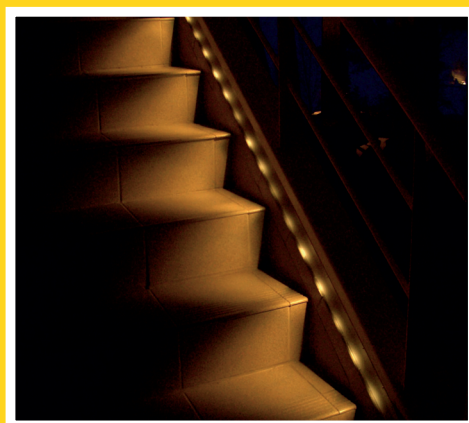


Valokuitukoristevalosarja

Deco fibre light

Fiberoptic deco-light set • Комплект декоративного оптоволоконного освещения

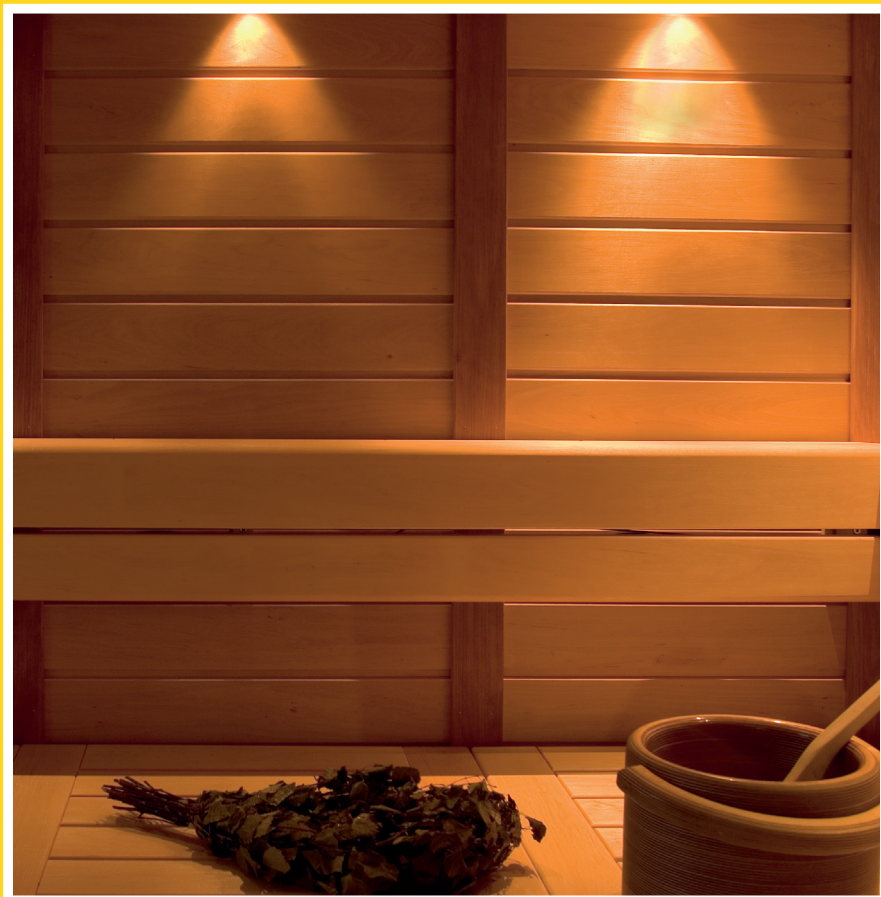

Käyttökohteita mm.:

Saunat, kylpyhuoneet, vitriinit, portaat, kaapistot, akvaariot

Area of use:

Saunas, bathrooms, display cabinets, staircases, cabinets, aquariums

Область применения:

Сауны, ванные, витрины, лестницы, шкафы, аквариумы и т.д.

VP1-E161, Valokuitu koristevalosarja vastaa n. 1/3 osaa Cariitti saunavalaistussarjan valomäärästä.

Led-valaistussarjoihin verrattuna valomäärä vastaa n. 40 kpl perinteistä 5 mm. lediä.

VP-E161-Fiberoptic deco-light set corresponds to 1/3 of the light effect in the Cariitti saunalight sets.

Compared to Led-lighting sets, the light effect corresponds to approx. 40 traditional 5 mm. leds.

Комплект декоративного оптоволоконного освещения VP1-E161 равняется по количеству света примерно 1/3 комплекта освещения сауны Кариитти.

По сравнению со светодиодными комплектами, количество света равняется примерно 40-а традиционным светодиодам 5 мм.



www.cariitti.com

Deco fibre light

ANNA MIELIKUVITUKSELLESI TILAA NÄKYÄ !

Cariitti valaistusjärjestelmä koostuu projektorista ja valokuiduista. Projektorin valonlähteenä on pitkäikäinen 50 W (2000 t) projektorilamppu, joka keskittää valon tehokkaasti kuituun. Valokuidut ovat vähähäviöistä S-flex lasikuitua. Kuidun välityksellä valo viedään tehokkaasti haluttuun kohteeseen. Valokuituvalaistus avaa aivan uusia mahdollisuuksia valaista halutut kohteet. Vaikattekaan olosuhteet eivät muodostu rajoitukseksi.

ASENNETTAVUUS

Perinteiset valaistusasennukset on joskus vaikea integroida rakenteisiin, koon tai sähköturvallisuusmääräysten vuoksi. Valokuidussa voidaan pienessä tilassa helposti ja huomattomasti siirtää valo haluttuun kohteeseen. Valokuituja ei tarvitse suojata putkittamalla, vaan ne voidaan asentaa vapaasti välikattoon tai seinään, paneeliin ja eristeen väliseen ilmarakoon. Kuitu asennetaan paneeliin porattuun reikään (halkaisija n. 3,5 mm) ja lukitaan liimalla.

Kuidun minimi taivutussäde on 10 mm. Itse kuitumateriaali on lasia ja se kestää lämpöä jopa 200 C astetta.

PROJEKTORIN ASENNUSOHJE VP 1

Projektori sijoitetaan sille varattuun avonaiseen tilaan, josta se voidaan kytkeä pistorasiaan. Projektori tarvitsee vapaata tilaa ympärilleen vähintään 10 cm. Projektori ja kuidut ovat huoltovapaat, huomioi kuitenkin, että pystyt vaihtamaan lampun projektoriin ja että tilassa on riittävä ilmanvaihto. Lampun voi vaihtaa esim. luukun kautta. Luukun minimikoko 200 x 200 mm projektorille VP 1.

LET YOUR IMAGINATION SHINE !

The Cariitti lighting system consists of a projector and fibre optics. The fibre optic projector is developed specially by Cariitti for this purpose with an excellent light transmission rate. The light source for the projector is a long-life 50 W (2000 h) projector lamp which concentrates the light to the fibres. The fibre optic cables are made of S-flex fibre which conveys the light efficiently.

INSTALLATION

It is sometimes difficult to integrate traditional light installations into structures due to size and electricity regulations. Using the fibre optic cables the light can be directed easily and inconspicuously to the required target. Fibres need to be protected with tubing; they can be installed in the ceiling or in the air gap between the wall. The fibre is inserted into a hole drilled in the panelling and sealed using glue. The minimum bending radius for the fibre is 10 mm. The fibre material is glass and is heat resistant up to 200 degrees C.

PROJECTOR INSTALLATION VP 1

The projector is placed in an open space, where the projector can be plugged into a socket. The projector requires approx. 10 cm of free space around it. The projector and the fibres do not require any maintenance; however, make sure that there is access to replace the lamp and that there is sufficient ventilation. The lamp can be replaced through a hatch in the case. The minimum size of the hatch is 200x200 mm for projector VP1.

ДАЙТЕ СВОБОДУ ВОООБРАЖЕНИЮ!

Система освещения Кариитти состоит из проектора и оптических волокон. Источником света для проектора служит проекторная лампа длительного срока службы 50 Вт (2000 ч.), концентрирующая свет в волокна. Оптоволоконный кабель выполнен из стекловолокна типа S-flex, передающего эффективно, с минимальными потерями, свет в нужные точки.

УДОБСТВО МОНТАЖА


Традиционное освещение иногда трудно разместить в конструкциях из-за его размера или требований электробезопасности. Оптическое волокно легко и незаметно размещается в небольшом пространстве, передавая свет в нужные точки. Для монтажа оптических волокон не требуются защитные трубы. Они свободно устанавливаются в потолке или в стене, в промежутке между панелью и изоляцией. Волокно помещается в отверстие, просверленное в панели (диаметром ок. 3,5 мм), и фиксируется клеем.

Минимальный радиус изгиба волокна - 10 мм. Волокно изготовлено из стекла и выдерживает температуру до 200°C.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПРОЕКТОРА VP 1


Проектор устанавливается в выделенном для него открытом месте, позволяющем подключить его к розетке. Вокруг проектора должно быть ок. 10 см свободного пространства. Проектор и волокна не требуют обслуживания. При этом необходимо, однако, учесть доступ для замены лампы и достаточную вентиляцию. Лампа может заменяться, например, через люк. Минимальный размер люка для проектора VP 1-200 x 200 мм.

Projektorin asennus • Projector installation • Монтаж проектора

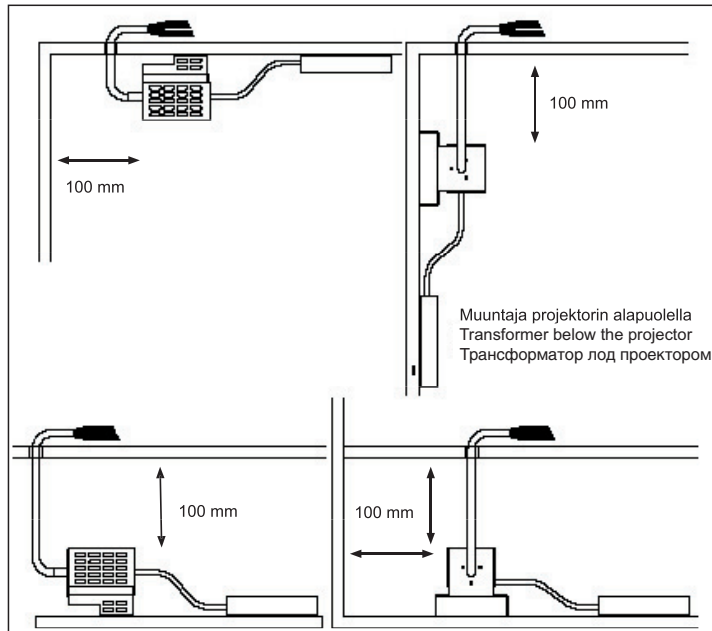

VP1-projektori + S-Flex 1.5 lasikuidut VP1-projector + S-Flex 1.5 glass fibers Проекторы VP1 + S-Flex 1.5 стеклянные оптоволоконные	1.5 m	2.0 m	2.5 m	Pituus / m Length / m Длина / м	Halkaisija Diameter Волокна	Koodi / SSTL Code / SSTL Артикул / SSTL
				5x1.5 m 6x2.0 m 5x2.5 m	1.5 mm 1.5 mm 1.5 mm	1524006 4109213

Kuitujen asennus • Fibre installation • Монтаж волокон

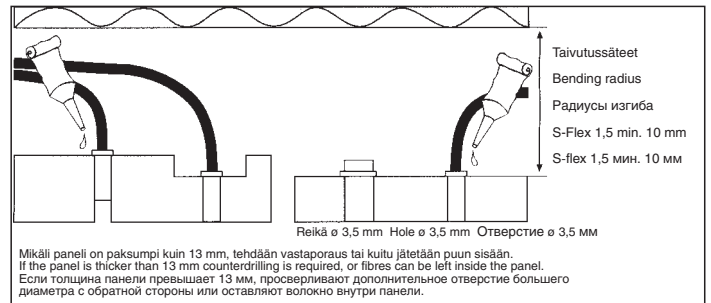

Lampun vaihto • Lamp change • Замена лампы

